

# WAVLINK 睿因

see the world

使用手册

USB-C/USB-A 转 HDMI 4K 显示适配器

型号: WL-UG7607H-A

# Table of contents:

- 关于使用手册
  - 注意
  - 更多信息
  - 性能免责声明
  - 安全须知
  - 版权声明
  - 废弃电子电气设备指令与产品处置
- 章节一 产品概览
  - 产品接口
  - 系统要求
  - 连接
- 章节二 驱动程序安装与显示模式设置
  - 显示分辨率
  - 驱动程序安装
  - 显示模式设置
- 章节三 常见问题及售后
  - 常见问题
    - Q1. 我在MacBook上安装这个应用时，它为什么想要录制我的屏幕？
    - Q2. 连接通用显示适配器后，Apple TV、Hulu和Netflix为什么无法播放？
  - 售后

# 关于使用手册

本指南是产品有线USB设备快速安装指南的补充说明。快速安装指南提供基础设置步骤，本文档则详细讲解产品功能及高级配置选项。

请注意，产品功能可能因具体型号、软件版本、地区、语言及连接设备不同而略有差异。本文图示、参数及说明仅供参考。

## 注意

本指南使用以下标识规范：

标识形式	说明
<u>下划线</u>	带下划线的文字为超链接，点击可跳转至网页或指定章节
蓝色	网页中需强调的内容（主题色 <b>#1D428A</b> ），包括菜单、选项、按钮等元素
>	菜单结构用于显示加载对应页面的路径。例如， <b>更多 &gt; 网络 &gt; 模式选择</b> 表示模式选择功能页面位于“更多”选项卡下的“网络”菜单中。
注意：	请勿忽视此类提示，其目的是提醒您更妥善地使用设备，避免因操作失误导致功能失效。
提示：	表示重要信息，可帮助您更好地使用设备。

## 更多信息

最新驱动/固件/工具可通过 [WAVLINK睿因服务与支持](#) 下载中心获取。

包装内附纸质指南，电子版可通过扫描二维码或访问文述链接获取。

如遇问题，请联系 400-078-0755转1 或咨询微信淘宝京东等平台在线客服。

## 性能免责声明

本产品标称的最大传输速率基于USB规范的理论极限（例如USB 2.0/3.0/3.1 Gen 1/Gen 2）。实际性能可能因以下因素存在差异：

设备限制：主机系统性能、驱动程序兼容性及连接设备能力。

环境因素：USB线缆质量、长度、电磁干扰及端口供电能力。

网络/软件条件：操作系统开销、后台进程及并发数据传输。

有线连接通常比无线连接更稳定，但性能无法保证且受上述因素影响。

本文档内容如有变更恕不另行通知。制造商对本文档的准确性与完整性不作任何明示或暗示的陈述与保证，且在任何情况下均不承担任何利润损失或商业损害赔偿责任，包括但不限于特殊损害、附带损害、后果性损害及其他损害。

## 安全须知

请务必仔细阅读安全说明。

请妥善保管本指南以备来时查阅。

请将本设备置于干燥环境中。

若出现以下任一情况，请联系维修技师检查设备：

设备受潮。

设备摔落损坏。

设备存在明显破损迹象。

设备运行异常或无法按快速入门指南操作。

## 版权声明

未经事先书面许可，不得以任何形式或任何手段复制本出版物的任何部分。

本文中提及的其他商标或品牌名称均为其各自公司的商标或注册商标。

## 废弃电子电气设备指令与产品处置

本产品达到使用寿命后，不得作为生活垃圾或普通废弃物处理。应将其交至相应的电子电气设备回收点进行回收，或退回供应商进行处置。




# 章节一 产品概览

本章节分为以下几个部分：

- [产品接口](#)
- [系统要求](#)
- [连接](#)


## 产品接口

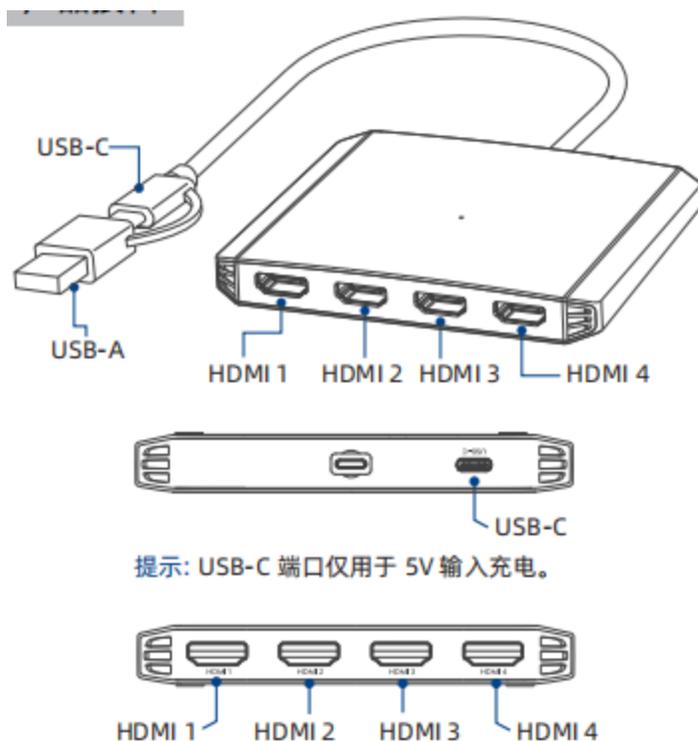

## 系统要求

- Windows 10/11
- macOS 14/13/12/11

## 连接

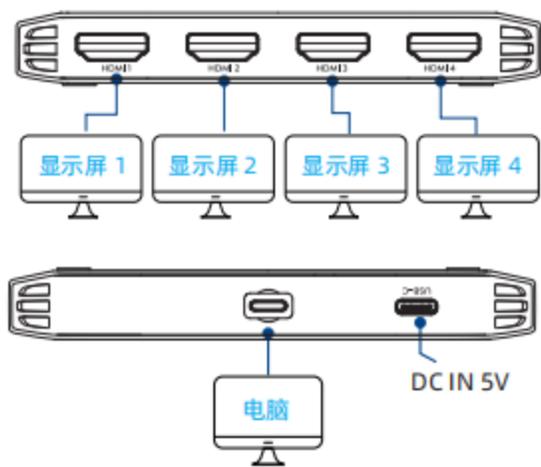

## 章节二 驱动程序安装与显示模式设置

本章节包含以下部分：

- [显示分辨率](#)
- [驱动程序安装](#)
- [显示模式设置](#)

### 显示分辨率


显示屏	系统	连接至 <b>DP1.4</b> （带 <b>DSC1.2</b> ）、 <b>DP1.4</b> （无 <b>DSC1.2</b> ）或 <b>DP1.2</b> 标准
单屏/双屏/ 三屏/四屏 显示器	Windows	HDMI1:1920x1080@60Hz; HDMI2: 3840x2160@30Hz; HDMI3: 1920x1080@60Hz; HDMI4: 3840x2160@30Hz
单屏/双屏/ 三屏/四屏 显示器	macOS	HDMI1:1920x1080@60Hz; HDMI2: 3840x2160@30Hz; HDMI3: 1920x1080@60Hz; HDMI4: 3840x2160@30Hz

### 驱动程序安装


使用本适配器前，请确保已安装最新PC/笔记本电脑驱动程序。若驱动程序无法自动安装，请访问 <https://www.siliconmotion.com/downloads/> 或者 [www.wavlink.com/en\\_us/WL-UG7607H](http://www.wavlink.com/en_us/WL-UG7607H)。

适用于 Windows 系统


1. 解压下载的文件后，请在解压后的文件中点击 SMIUSBDisplaySW(.exe)。

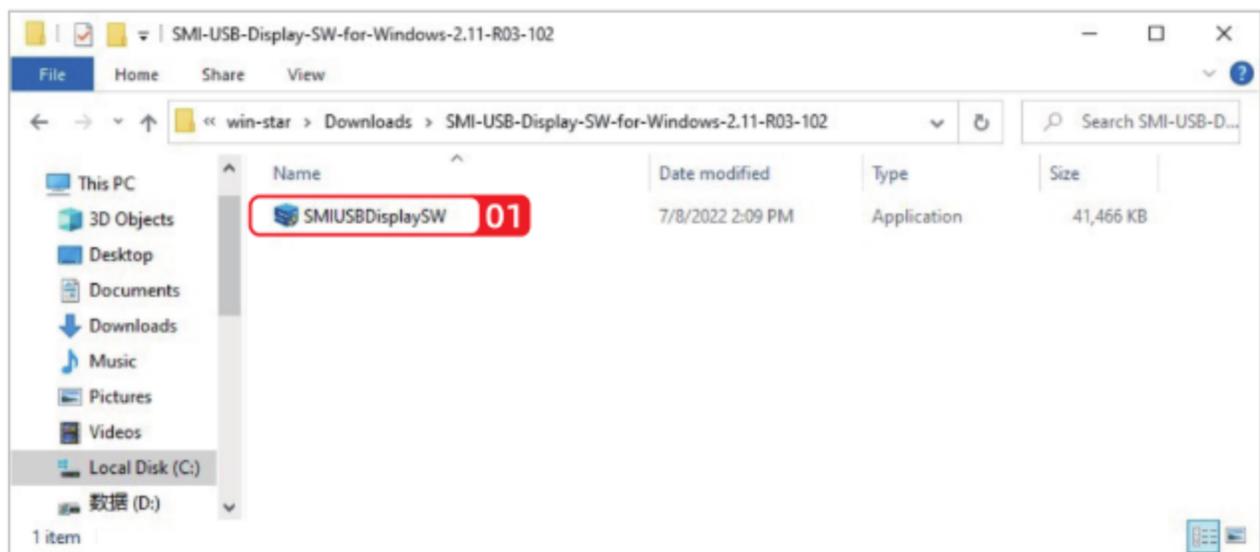

2. 点击“更新”。

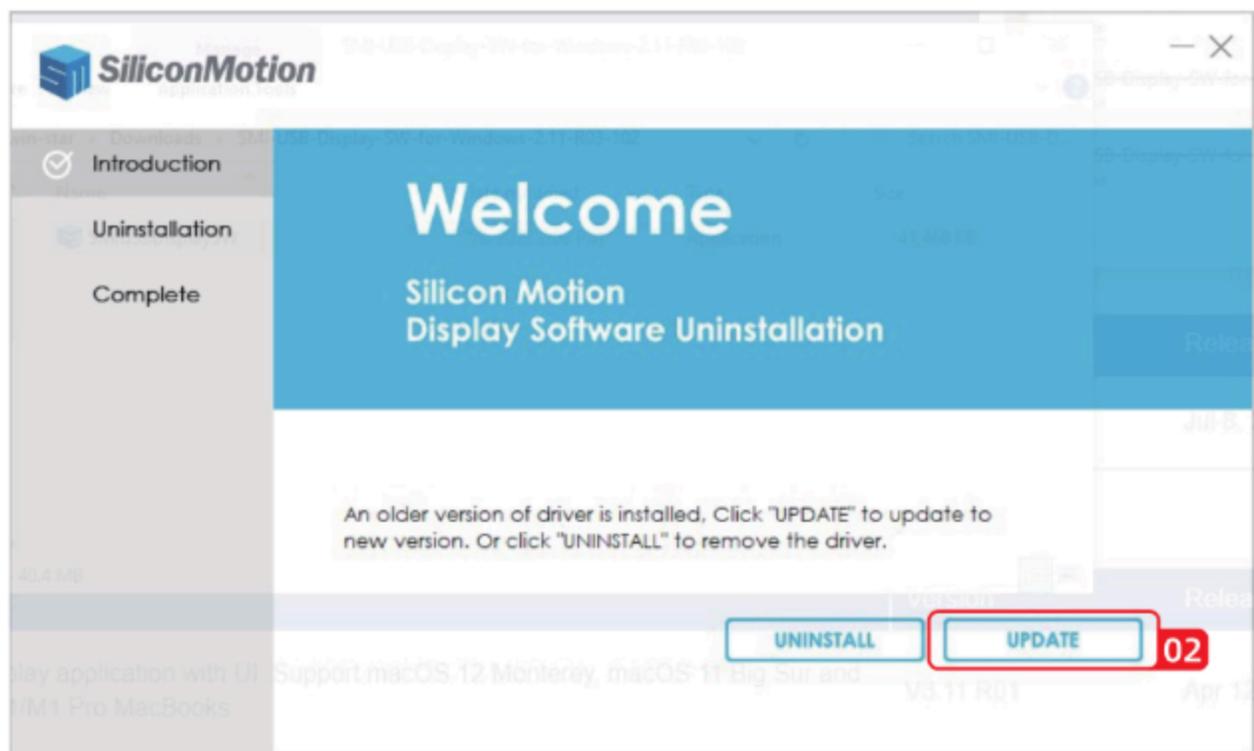

3. 点击“退出”完成安装过程。

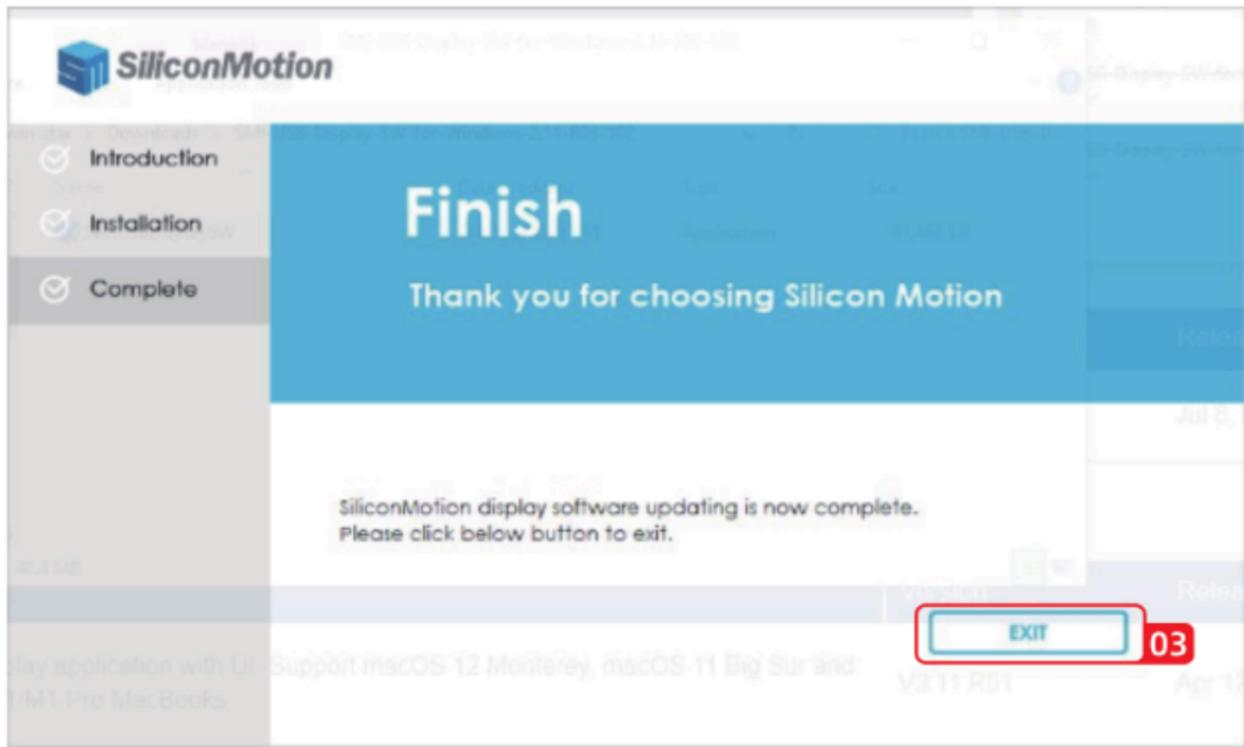


适用于 macOS 系统

请在此处下载适用于 macOS 的 Silicone Motion InstantView 应用程序：

[www.wavlink.com/en\\_us/WL-UG7607H](http://www.wavlink.com/en_us/WL-UG7607H)，以便查找并手动安装。


1. 双击您下载的文件以启动应用程序安装程序。

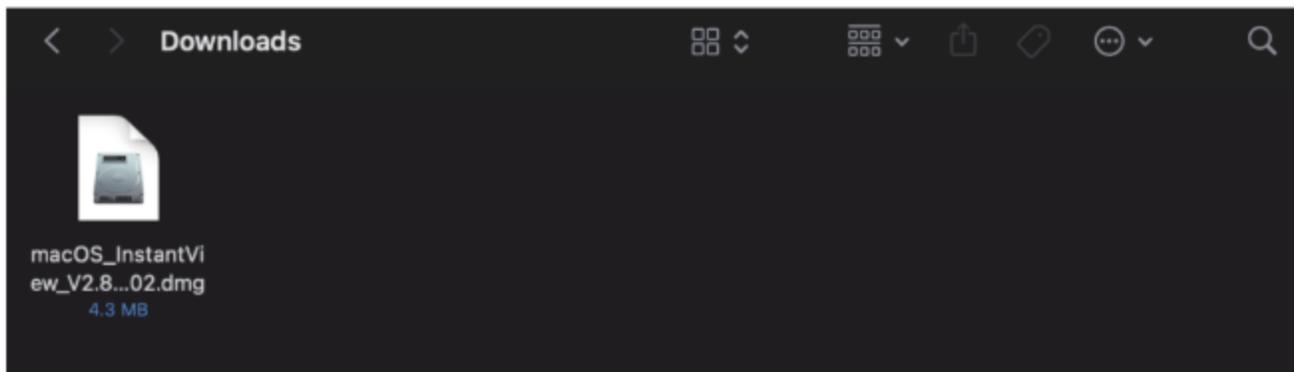


2. 将 macOS InstantView 应用程序图标拖到打开窗口中的“应用程序”文件夹内。




3.前往启动板或应用程序文件夹找到 macOS InstantView，双击启动它。

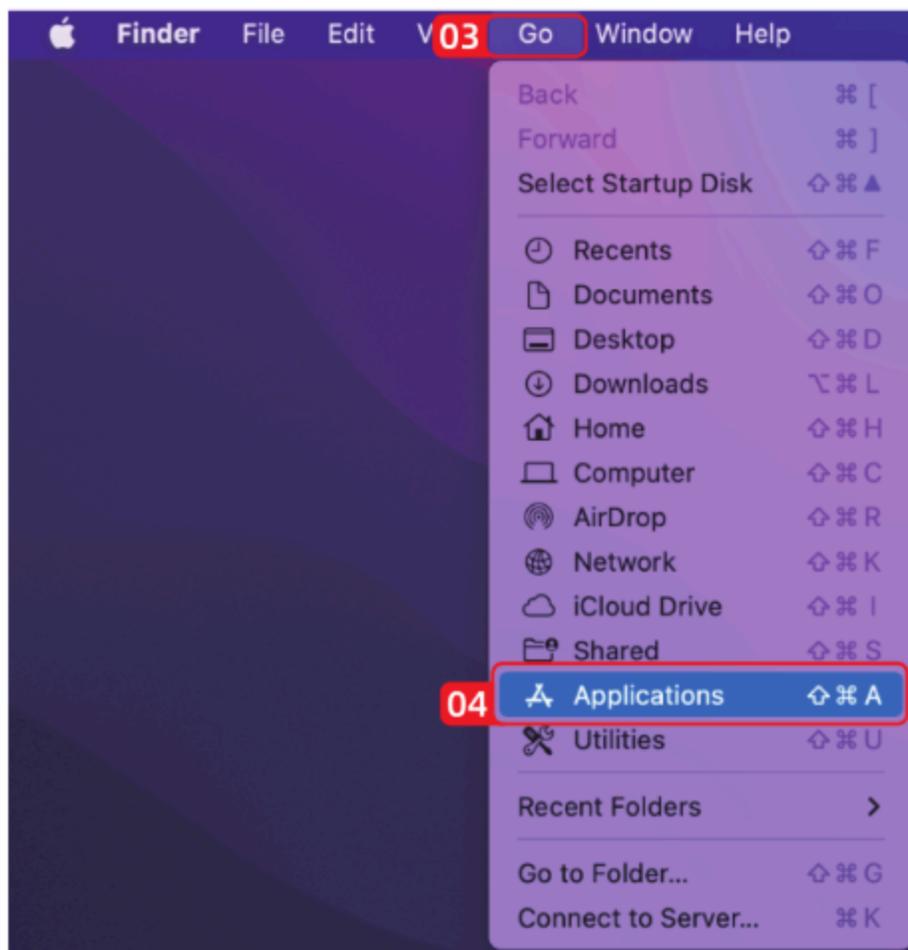


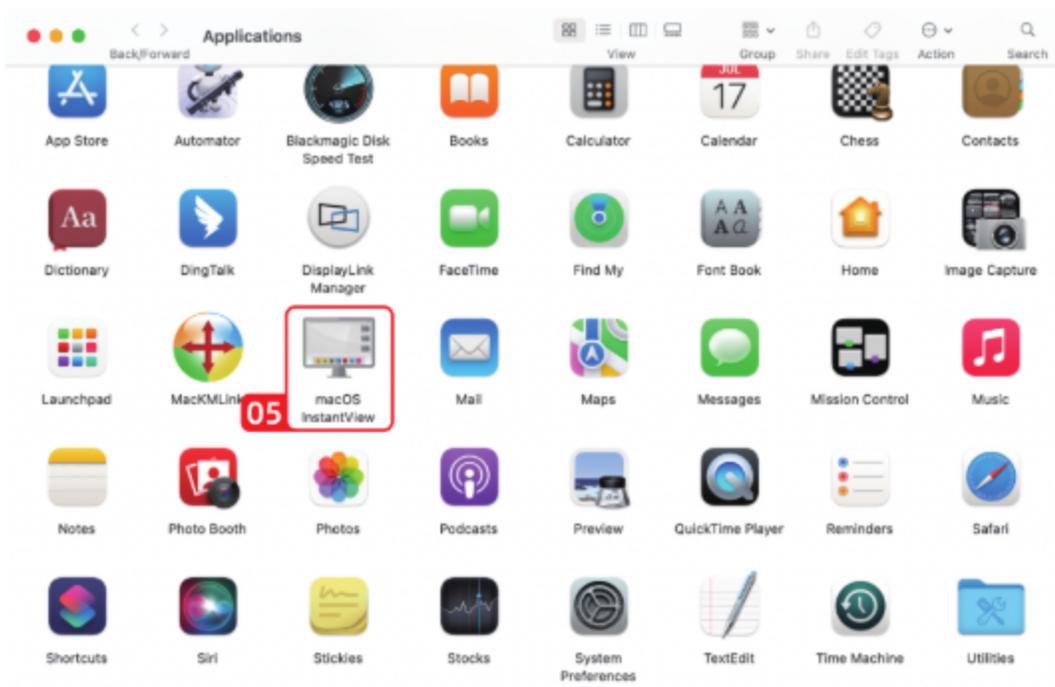


4. 点击打开。

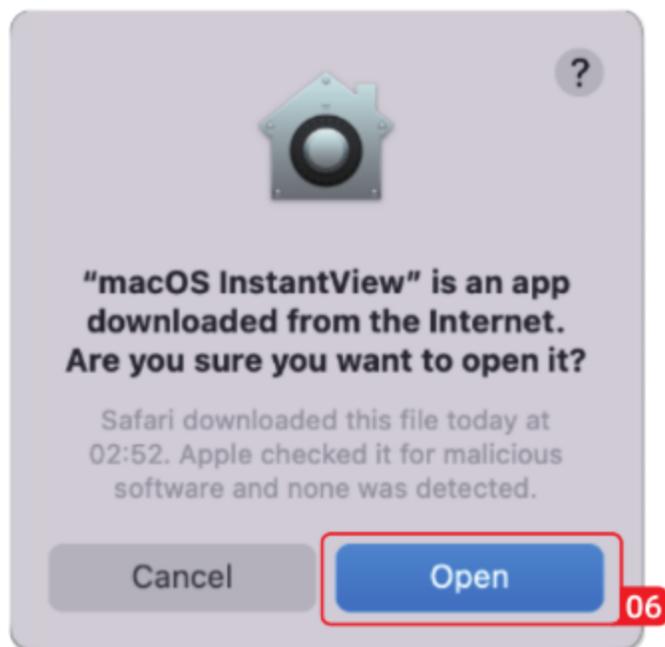



5. 点击打开系统设置。（注：此操作应自动打开安全与隐私选项卡，若未打开，可手动进入安全与隐私设置。）

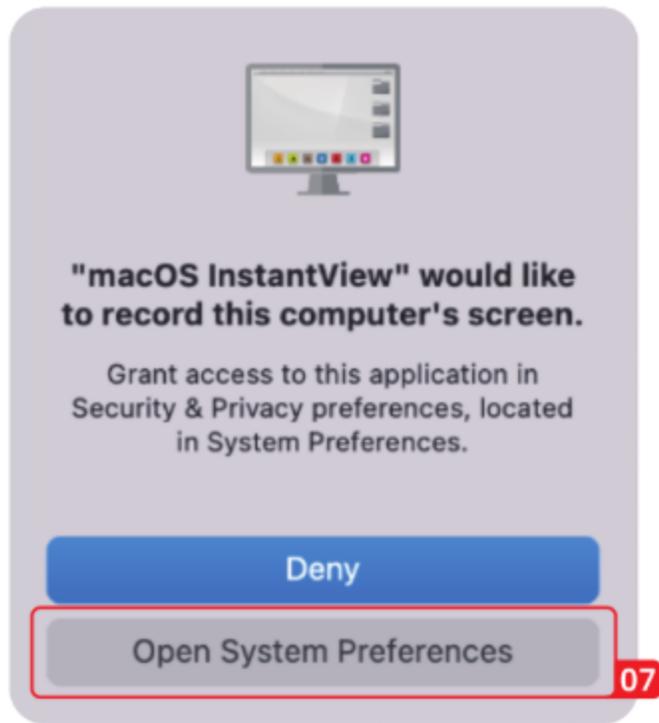


6. 点击应用程序窗口底部的金色挂锁图标以启用更改功能。

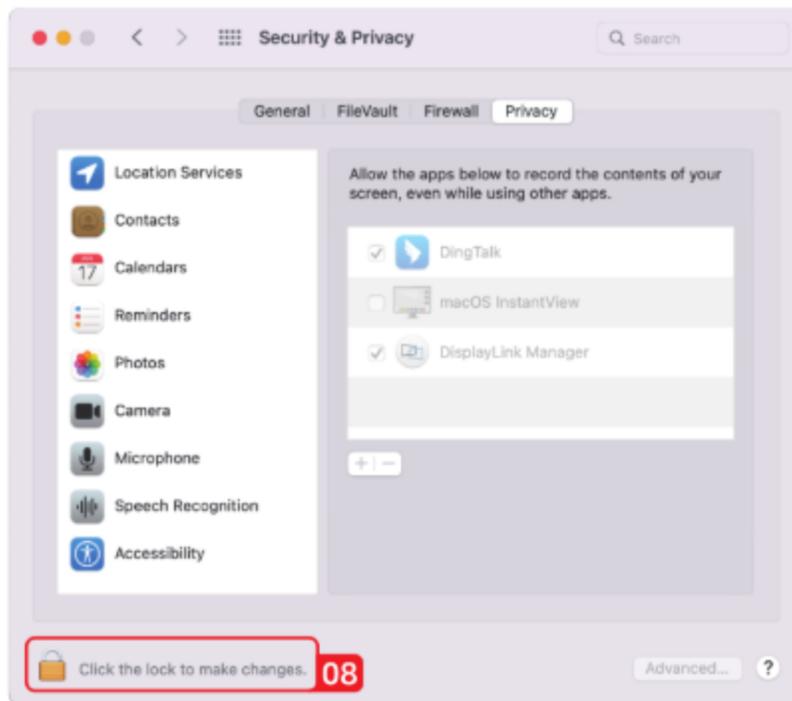


7. 若被提示解锁，请输入您的密码并点击“解锁”按钮。

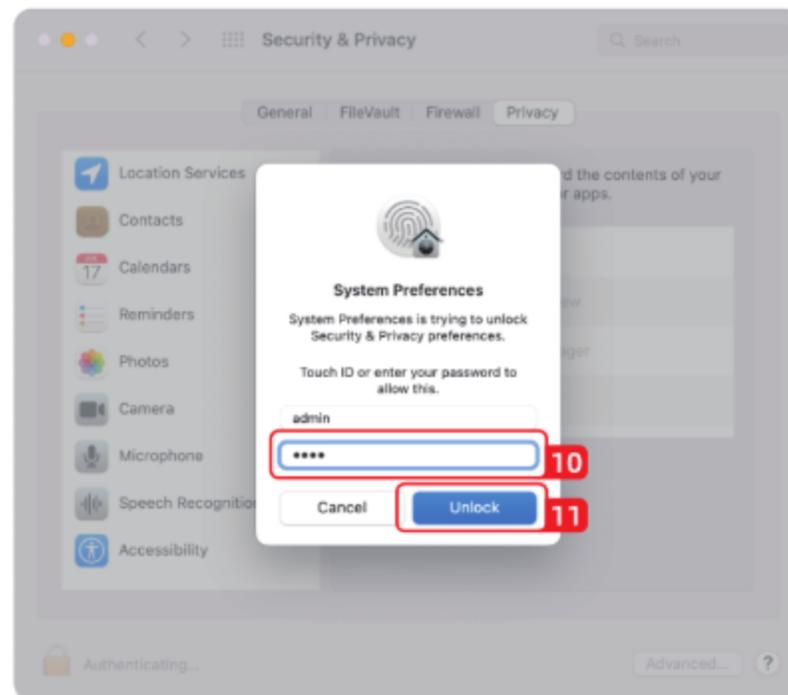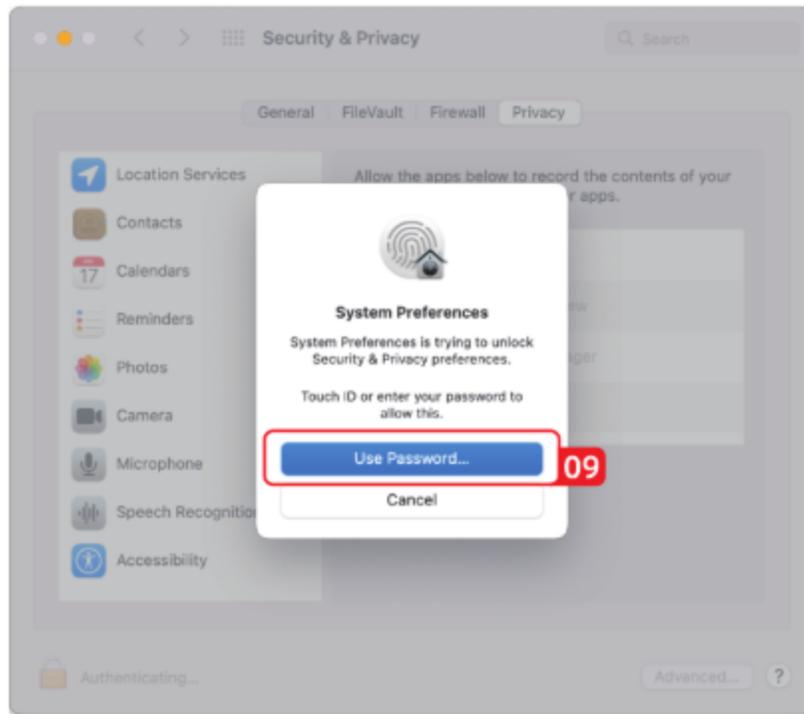

8. 点击并勾选macOS InstantView条目旁的复选框。

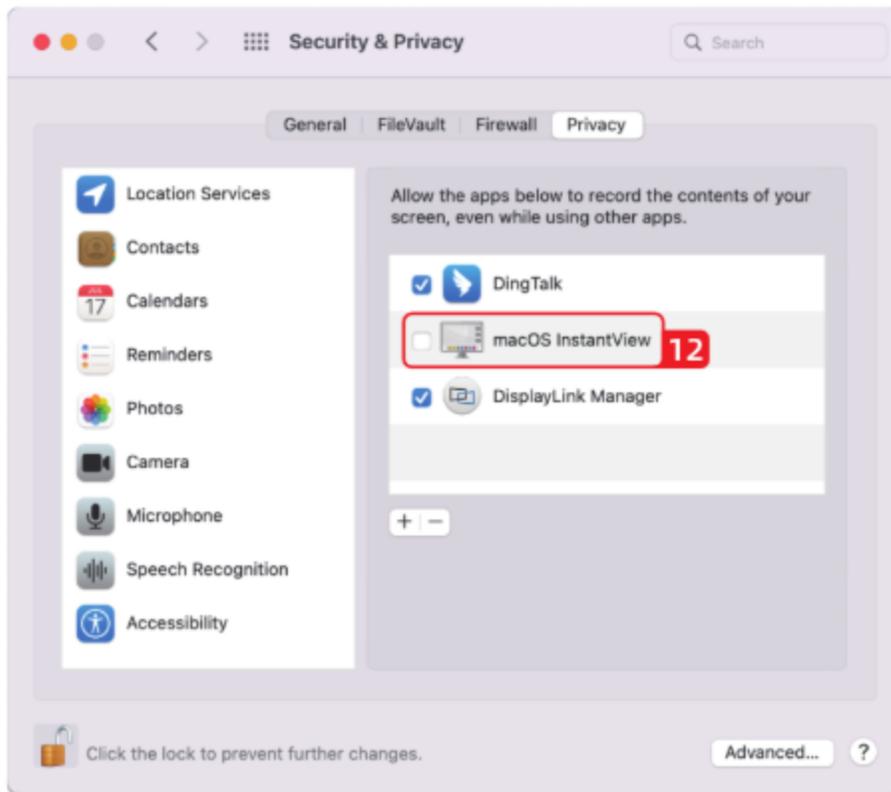


9. 系统将提示您退出并重新打开InstantView应用程序，以便更改生效。请执行此操作：

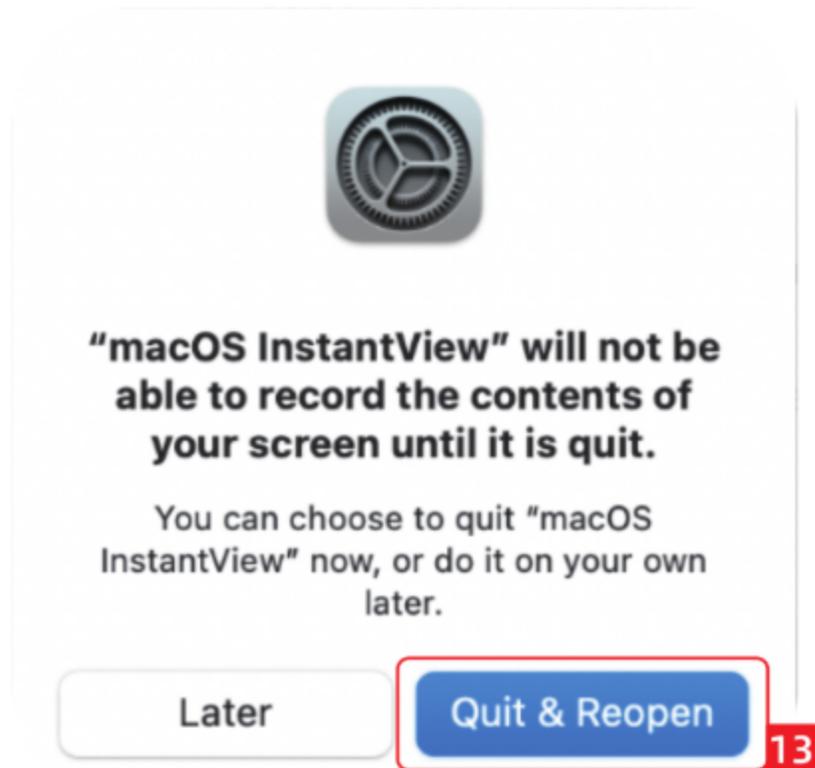

10. 软件现已安装完毕，您可连接显卡适配器或扩展坞。


11. 首次将电脑连接至扩展坞时，驱动程序启动后将出现以下窗口。您可根据个人使用需求选择断开连接或镜像显示。此外，您也可关闭此窗口，转至系统设置进行屏幕配置。

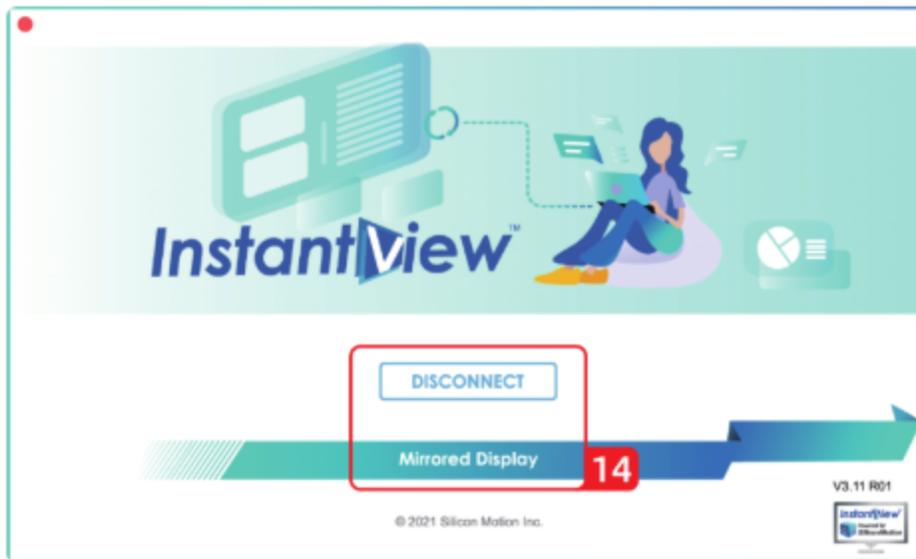


## 显示模式设置

适用于 Windows 用户

1.在桌面任意位置单击鼠标右键，然后选择“显示设置”。

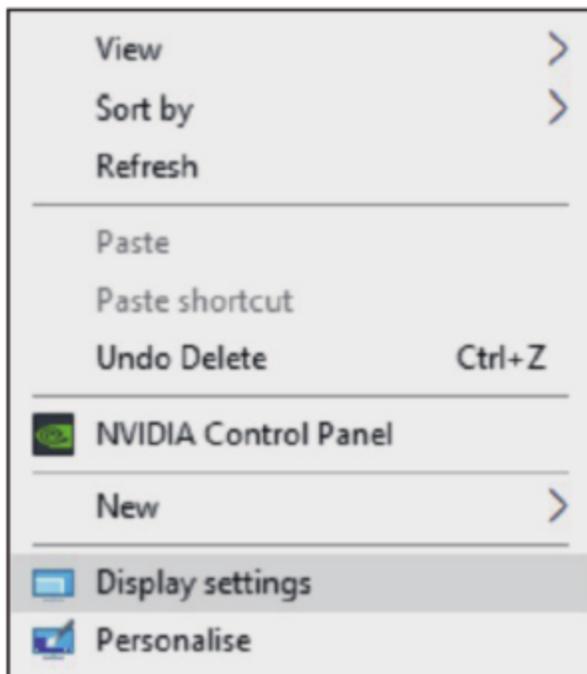

2.在“显示”部分，请选择显示器1、显示器2、显示器3或显示器4。

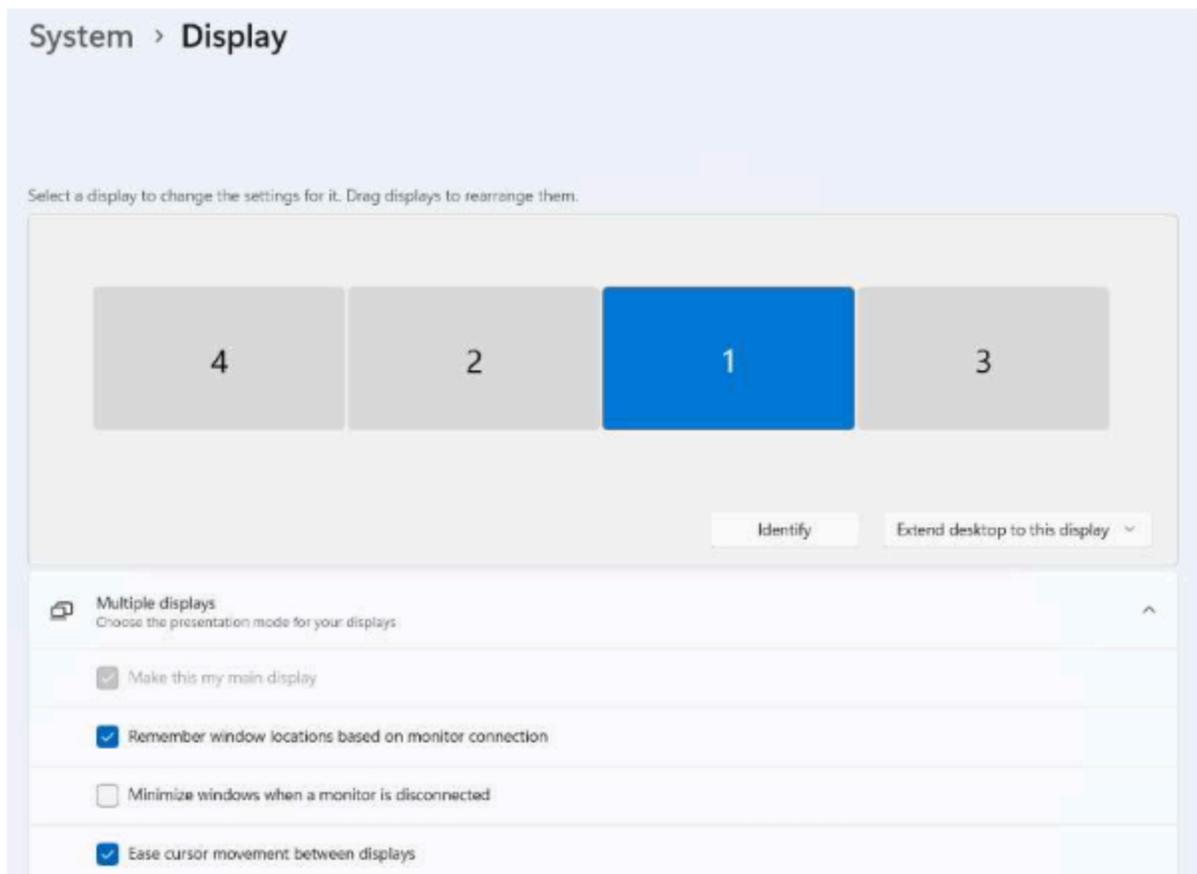

3.向下滚动至“多显示器”选项，在下拉列表中选择符合您需求的模式。




适用于 Mac 用户

1.选择“系统设置”，然后选择“显示器”。




2. 点击“排列”可更改当前连接显示器的排列位置。

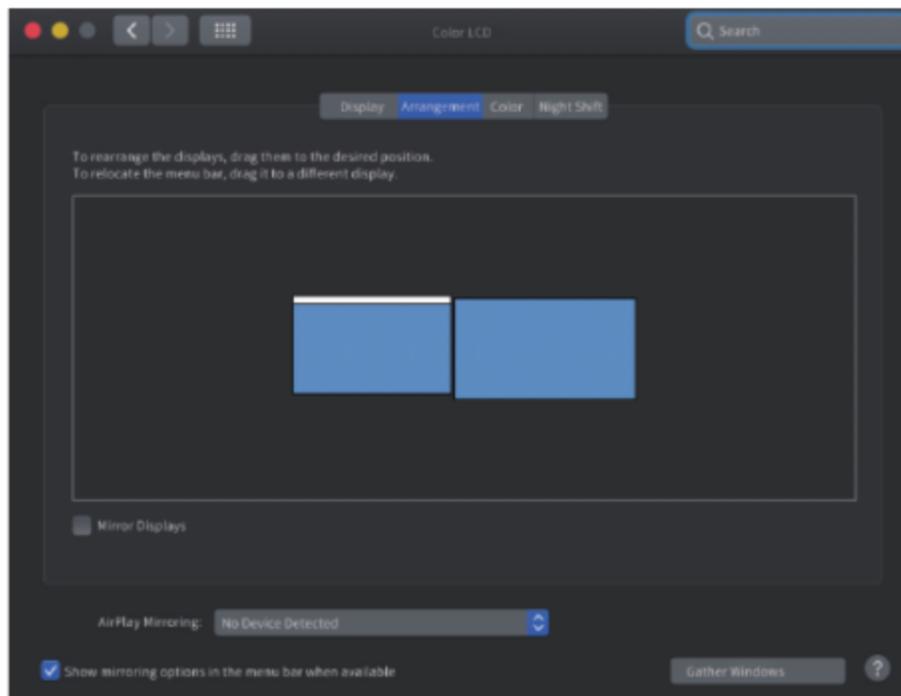

## Extend Mode

3. 要使用镜像模式，您需要勾选中央图标下方的“镜像显示”选项框。

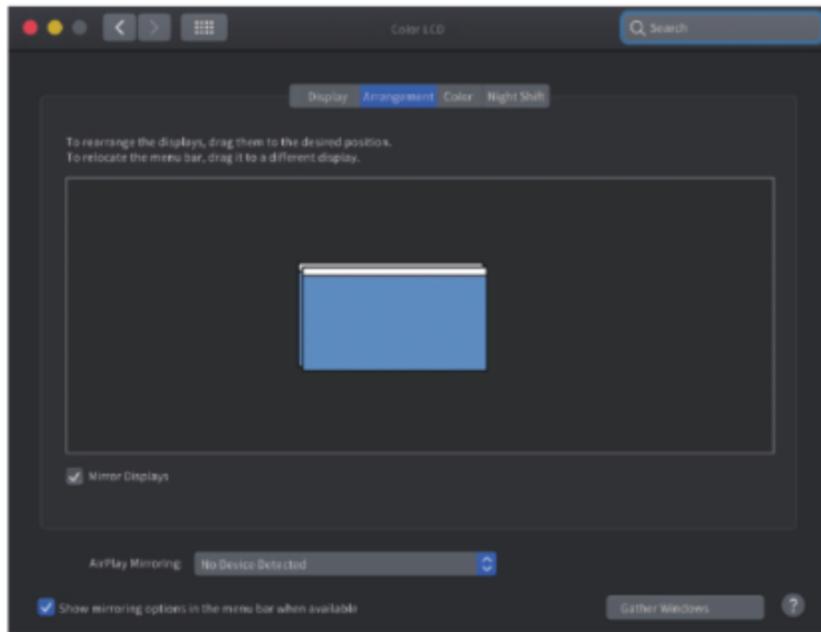


## Mirror Mode

提示：

由于Mac系统采用的隐私政策，您可能会遇到以下问题。



选择“系统设置”，进入“安全与隐私”选项，点击“仍要打开”以批准驱动程序安装。

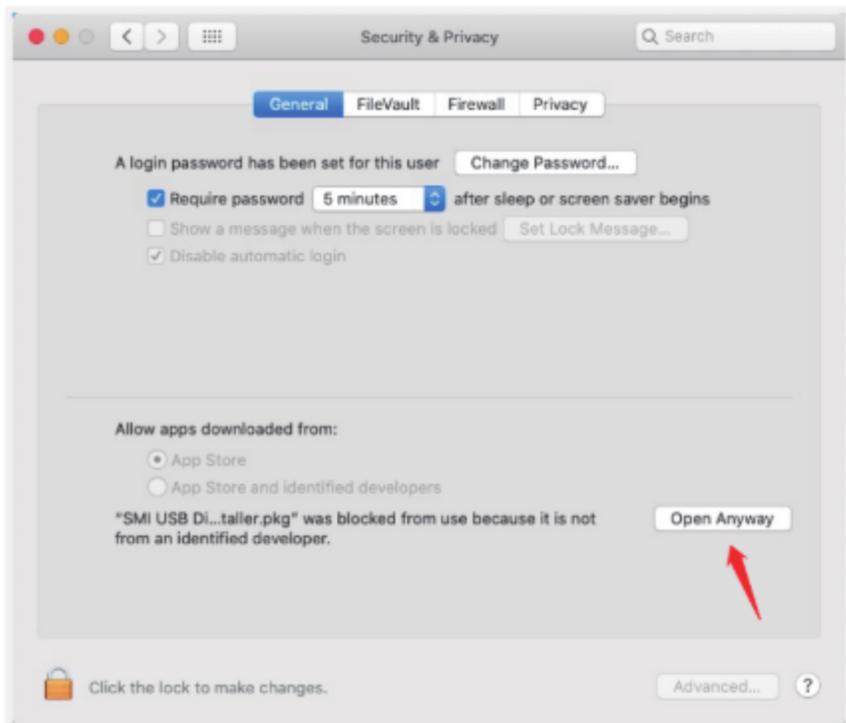

# 章节三 常见问题及售后

本章节包含以下内容

- [常见问题](#)
- [售后](#)

## 常见问题

### Q1. 我在MacBook上安装这个应用时，它为什么想要录制我的屏幕？

A1. macOS要求用户授予“屏幕录制”权限，这样Silicon Motion驱动才能正常工作。

### Q2. 连接通用显示适配器后，Apple TV、Hulu和Netflix为什么无法播放？

A2. 通用显示适配器不支持HDCP协议，因此在连接该适配器时，Apple TV、Hulu、Netflix这类受保护的内容无法播放。播放这些视频时，请断开适配器的连接。或者你也可以尝试用Chrome浏览器观看这些视频，并关闭硬件加速功能。

## 售后

获得更多产品信息及使用技巧:

客服邮箱: [support@wavlink.com](mailto:support@wavlink.com)

公司官网: [www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)

技术服务热线: 400-078-0755 (转1)

时间: 08:30 ~ 12:00  
13:20 ~ 17:30 (周一至周六)



感谢您购买  
睿因产品



睿因官网



睿因微信



睿因微博